



# Cleaneo Cap R

Tvirtinimo kaušeliai *Cleaneo® Linear*, skirti akustinėms plokštėms

## Produkto aprašymas

*Cleaneo® Caps* yra apvalūs tvirtinimo kaušeliai, gaminami iš antikorozinė danga padengto metalo. Komplekte tiekiami skardvaržčiai.

## Sandėliavimas

Sausoje patalpoje.

## Kokybės kontrolė

Produkto pirminė patikra pagal normą EN 13964. Atliekama reguliari gamyklos produkcijos kontrolė.

Produktas žymimas CE ženklu.

## Savybės

- Kaušeliai optiškai atitinka plokščių perforaciją.
- Paslėptas montavimas.
- Nereikia glaistyti savisriegių sraigčių galvučių.

## Pakuotė

Pavadinimas	Detaliau	Vnt. pakuotėje	Pakuočių kiekis paletėje	Produkto kodas
<i>Cleaneo Caps R</i>	8 R su juodais savisriegiais	500	180	248099
	10 R su juodais savisriegiais	500	180	248102
	12 R su juodais savisriegiais	500	180	248103
	8 R su baltais savisriegiais	500	180	582030
	10 R su baltais savisriegiais	500	180	582031
	12 R su baltais savisriegiais	500	180	582032
<i>Cleaneo Caps Q</i>	12 Q su juodais savisriegiais	500	180	525502
	12 Q su baltais savisriegiais	500	180	582033

## Naudojimas

*Cleaneo® Caps* tvirtinimo kaušeliai suteikia galimybę greitai ir paprastai prie karkaso pritvirtinti perforuotas gipskartonio plokštes *Cleaneo® Akustik linear*. Kaušeliai optimaliai tinka *Cleaneo® Akustik linear* plokščių 12/25 Q perforacijai ir yra pritaikyti 12,5 mm storio plokštėms. Rekomenduojama pasirinkti plokštes su juodos spalvos plaušų danga, tada vizualiai neišsiskiria juodų skardvaržių galvutės. Taip tvirtinant plokštes, nereikia glaistyti savisriegių sraigčių galvučių.

## Sistema

- *Knauf Cleaneo® Akustik* lubos D127.lt.

Plokštes sumontuoti naudojant *Knauf Cleaneo® Caps* tvirtinimo kaušelius galima žymiai greičiau ir absoliučiai saugiai. Tvirtinimo taškų skaičius – toks pat, kaip ir tvirtinant standartiniu būdu, t. y. min. 23 vnt./m<sup>2</sup>.

<b>Pastaba</b>	<i>Cleaneo® Akustik linear</i> (perforacija 8/18R) plokščių skersinėms siūlėms tvirtinti naudojami kaušeliai <i>Cleaneo® Caps 8R</i> turi būti tvirtinami prie specialaus montavimo profilio CD 70/27 (prod. Nr. 00448397).
----------------	---


## Montavimas

Tvirtinimo kaušelių tipas parenkamas pagal plokštės perforaciją. *Knauf Cleaneo® Caps* tvirtinimo kaušeliai įspaudžiami į plokštės kiaurymę. Tvirtinant išilginiuose plokštės kraštuose, jei yra galimybė, reikėtų rinktis antrą perforacijos kiaurymių eilę. Kaušeliai *Knauf Cleaneo® Caps 8R* visada ir visose plokščių siūlėse tvirtinami tik antroje perforacijos eilėje, todėl reikia naudoti platesnius montavimo profilius *Knauf CD 70/27*. Plokštės, tvirtinamos prie montavimo profilių, atstumas tarp tvirtinimo taškų ≤ 170 mm. Kaušeliai *Knauf Cleaneo® Caps* tvirtinami naudojant komplekte esančius skardvaržčius ir antgalius. Sukant skardvaržčius, žiūrėti, kad jie nepersisuktų (tai sumažina skardvaržčio ištraukimo stiprį). Montuojant plokštes, jas reikia standžiai prispausti prie karkaso. Plokštę tvirtinti būtina pradėti nuo kampo – nuo ten, kur plokštė ribojasi su jau pritvirtintomis plokštėmis. Iš pradžių tvirtinamas išilginis plokštės kraštas, po to – skersinis.

## Patarimai


- Naudoti tokius akumulatorinius suktukus, kurių sukimo momentą galima reguliuoti (dėl per didelio sukimo momento gali būti persuktas skardvaržtis arba nulūžti plokštės kraštas).
- Reikiamas sukimo momentas nustatomas darbo vietoje, atsižvelgiant į įrankio tipą.

<b>Pastabos</b>	Šią tvirtinimo sistemą naudoti galima tik tose patalpose, kuriose sąlygos įprastos. Santykinės drėgmės 65 % ribą leidžiama viršyti tik trumpą laiką. <i>Knauf Cleaneo® Caps</i> tvirtinimo kaušeliai negali būti naudojami patalpose, kurios gali patirti dinamines apkrovas (pvz., kamuolių smūgiai, skersvėjo apkrovos).
-----------------	--

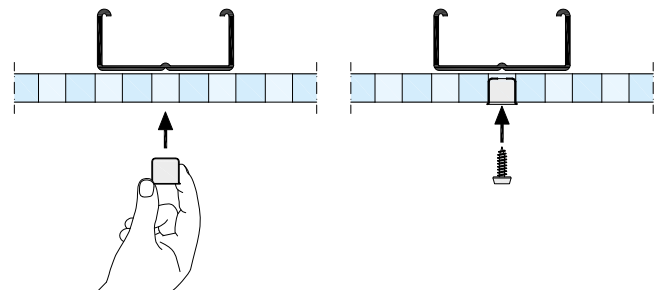


1) Apply the Cleaneo Cap flush to the Cleaneo Acoustic Board.

2) Insert the enclosed screw.



3) Screw fix the screw to the furring channel.

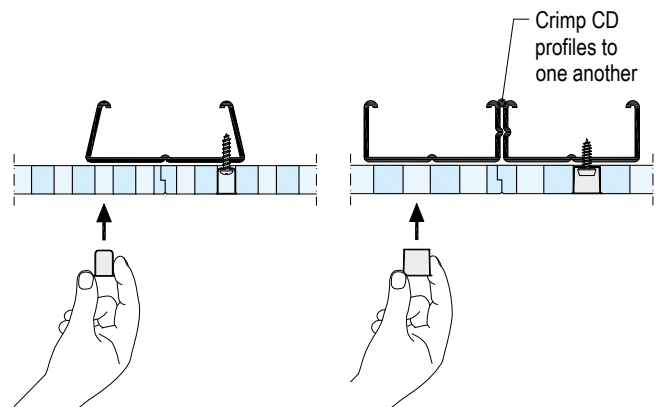

### Addi S 8R

Screw fix to the board joints in the second perforation row (use CD 70/27 on the front edge joints as a furring channel).

### Addi S 12Q

Screw fix to the board joints in the second perforation row (arrange 2 furring channels on the front edge joints and crimp them together).

<b>Pastaba</b>	Daugiau informacijos žr. plokščių <i>Knauf Cleaneo® Akustik linear</i> montavimo instrukcijoje TRO14L.lt.
----------------	---

**Knauf Infocentras**  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

**UAB „Knauf“** Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.