



## Hartmut

Tuštuminis ankeris, naudojamas sausosios statybos sistemose, laikinčioji galia iki 65 kg

### Medžiaga

*Hartmut* yra universalus tuštuminis ankeris, gaminamas iš metalo ir plastiko su varžtu (M5x60).

### Pakuotė

50 vnt. pakuotėje

Prekės kodas Nr. 00131376

### Savybės





- Paprastai ir greitai montuojamas
- itin saugu naudoti
- Didelė laikomoji galia
- Ilgalaikė laikomoji galia
- Tinka bet kokio storio gipskartonio plokštėms

## Naudojimas

Apkrovų tvirtinimas

- Metalinio ir medinio karkaso sienoms iki 65 kg kiekvienam ankeriui
- Pakabinamoms luboms iki 6 kg kiekvienam ankeriui ir iki 6 kg kiekvienam tarpatriumi ir metrui

## Darbo eiga

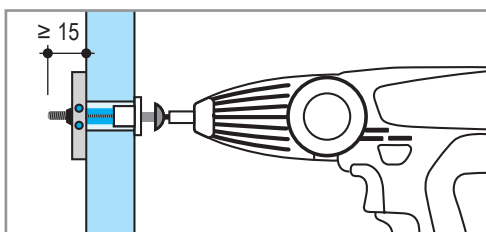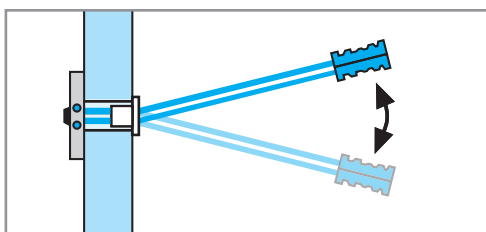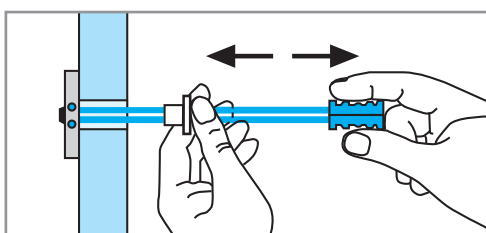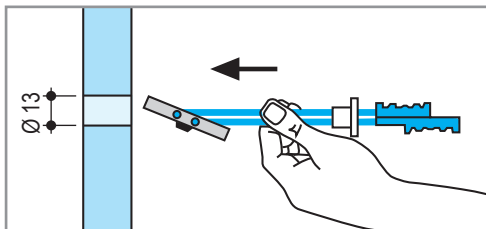

Visi matmenys mm

## Techniniai duomenys

Apkalos storis t mm	Galima apkrova vienam ankeriui (tempimo ir šlyties apkrovos)	
	Knauf White / Knauf Green / Knauf Red kg	Knauf Blue kg
10	-	25
12,5	35	40
15 / 18	40	45
2x 10 / 20	45	55
2x 12,5 / 25	55	60
≥ 2x 15	60	65

## Maksimalus ankerinio varžto naudojimo ilgio paskaičiavimas

Varžto ilgis	60 mm
minus apkalos storis	- d (mm)
minus įsiankeravimo gylis	- 15 mm
	<u>..... mm</u>

Pagal poreikį gali būti naudojamas ilgesnis varžtas.

Knauf Infocentras  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“ Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeišos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.