




KNAUF

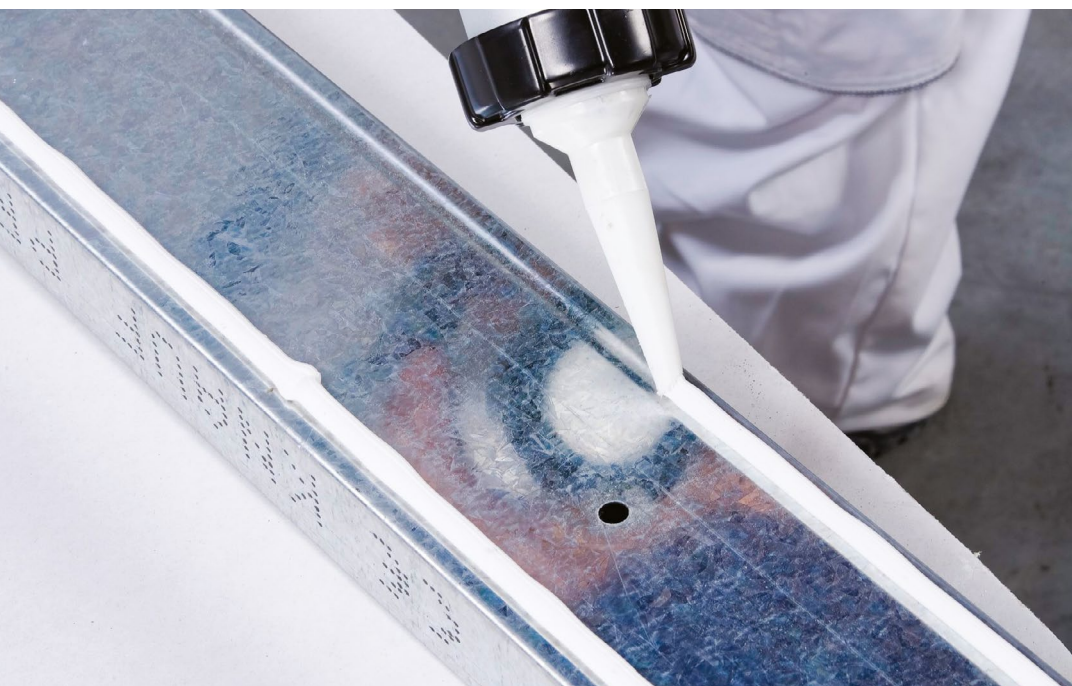

Sausos statybos sistemos

K433.lt

2019-03

Techninių duomenų lapas



Trennwandkitt

Sandarinamoji mastika sausosios statybos konstrukcijų sandūroms sandarinti

Produkto aprašymas

Knauf Trennwandkitt – kietos pastos formos dispersinė masė, turinti plastoelastinių savybių, pasireiškiančių išgaravus pastos sudėtyje esančiam vandeniui. Baltos spalvos.

Sandėliavimas

Laikyti neiššalancioje patalpoje.

Sandėliavimo terminas – maks. 18 mėnesių.

Pakuotė

Knauf Trennwandkitt sandarinamoji mastika minkštomis tūtomis po 550 ml.

Kartoninėje dėžėje – 20 vnt.

Savybės

- Pastos formos, paruošta naudoti.
- Tinkama darbui konsistencija.
- Ilgai išliekančios plastoelastinės savybės.
- Gera sukibimo su pagrindu geba.
- Sudėtyje nėra plastifikatorių.
- Skiedžiama vandeniu.
- Visiškai sukietėja vidutiniškai per 10 dienų.
- Sukietėjusi atspari šalčiui.
- Galima dažyti.
- Atitinka RAL UZ 123 reikalavimus.
- Bekvapis, sudėtyje nėra ftalatų, APEO (draudžiami tensidai), skiediklių ir chlororganinių junginių.

Naudojimas

Sausosios statybos sistemos elementų ir besiribojančių konstrukcijų jungtims sandarinti, esant ypač dideliems garso izoliacijos reikalavimams, pvz., sandarinant lengvų konstrukcijų pertvaros jungtis su denginiais.

Naudojama tik vidaus patalpose.

Darbo eiga

- Sandarinamosios mastikos konsistencija ir išeiga priklauso nuo temperatūros. Šaltai laikytą medžiagą prieš naudojimą reikia atšildyti patalpoje.
- Darbo temperatūra – ne žemesnė kaip +5 °C. Nesandarinti išalusiu pagrindu. Kontaktinės plokštumos turi būti nedulkėtos, švarios, be riebalų, alyvos, cemento likučių ir kitų medžiagų, bloginančių sukibimą.
- Sandarinamąją mastiką dengti specialiu pistoletu. Pistoleto stūmoklį atsukti iki galo. *Knauf Trennwandkitt* sandarinamosios mastikos tūta įstatyti į pistoletą taip, kad liktų matoma metalinė sąvarža.
- Palei metalinę sąvaržą nupjauti tūtos galą. Ant tūtos užsukti antgalį. Atsižvelgiant į tai, kokio pločio sandarinamosios mastikos juostos reikia, įstrižai nupjauti antgalio dalį.

Perimetrinių profilių sandarinimas

- Ant perimetrinių profilių UW arba CW galinės pusės dengti dvi išsines sandarinamosios mastikos juostas. Sandarinamąją mastiką padengtus profilius prispausti ir pritvirtinti prie lubų, sienų bei grindų. *Knauf Trennwandkitt* sandarinamoji mastika naudojama ir kaip papildoma profilių tvirtinimo priemonė.
- Profilius montuoti standžiai, o jungtis papildomai sandarinti *Knauf Trennwandkitt* sandarinamąją mastiką, ypač vietose, kuriose siūlė eina tarp sienos, lubų ir grindų.
- Pagrindo nelygumus didesnius nei 10 mm (esant priešgaisriniais reikalavimams pagrindo nelygumai negali viršyti 5 mm), prieš sandarinant *Knauf Trennwandkitt* sandarinamąją mastiką, lyginti gipsiniu *Knauf Fugenfüller Leicht* arba *Knauf Uniflott* gipskartonio plokščių siūlių glaistu.
- Darbo įrankius po naudojimo tuojau pat nuplauti vandeniu.
- Poringus, įgeriančius arba šiek tiek kreiduosius pagrindus gruntuoti vandeniu skiesta *Knauf Trennwandkitt* sandarinamąją mastiką (2 dalys vandens, 1 dalis *Knauf Trennwandkitt*) arba *Knauf Tiefengrund* giluminiu gruntu.

Techniniai duomenys

Medžiagos sąnaudos

<i>Knauf Trennwandkitt</i> sandarinamoji mastika Perimetriniams profiliams sandarinti	Sąnaudos, ml/m	Išeiga, 550 ml tūta/m
Dvi hermetiko juostos, kiekvienos skersmuo – 8 mm	100	5,5

Pakuotė

Produktas	Tiekimo forma	Pakuotė	Produkto kodas
<i>Knauf Trennwandkitt</i>	550 ml minkšta tūta	20 vnt/ kartoninėje dėžėje	00003461
Minkštų tūtų pistoletas	-	-	00447551

Knauf Infocentras

Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“ Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.