

# Knauf Hartmut


## Tuštuminis ankeris



Pertvaros ar lubų konstrukcijoje išgręžkite 13 mm skylę pro kurią prakiškite Knauf Hartmut ankerį.



Laikydami už plastikinių kojelių ankerį patraukite į save ir užfiksuokite. Užverskite plastikinį prispaudėją.

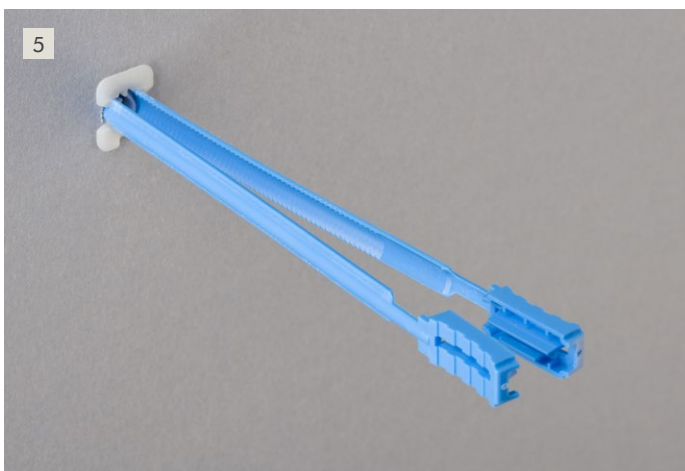

Atskirkite plastikines kojeles ir jas nulaužkite.


# Knauf Hartmut

Tuštuminis ankeris



Įsukite varžtą M5x60.

## › Darbo eiga

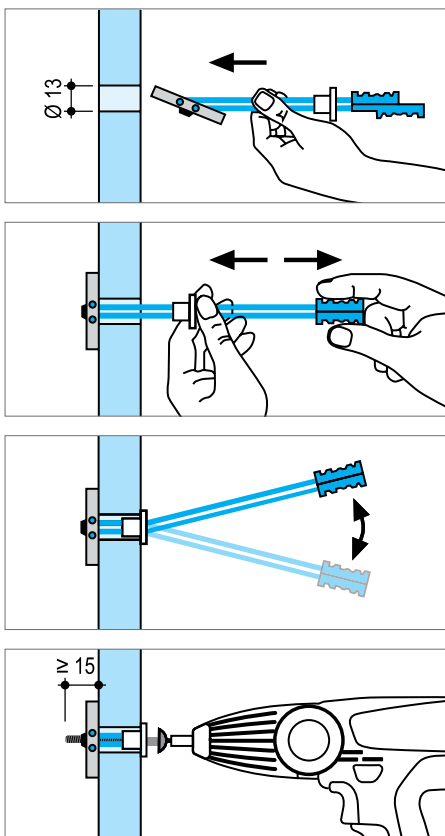

Visi matmenys mm

## › Techniniai duomenys

| Apkalos storis t | Galima apkrova vienam ankeriui<br>(tempimo ir šlyties apkrovos) |                   |
|------------------|---|-------------------|
|                  | <i>Knauf White /<br/>Knauf Green</i>                            | <i>Knauf Blue</i> |
| mm               | Kg  | Kg                |
| 10               | -   | 25                |
| 12,5             | 35  | 40                |
| 15/18            | 40  | 45                |
| 2x10/20          | 45  | 55                |
| 2x12,5/25        | 55  | 60                |
| ≥ 2x 15          | 60  | 65                |

### Maksimalus ankerinio varžto naudingo ilgio paskaičiavimas

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Varžto ilgis              | 60 mm           |
| minus apkalos storis      | - d (mm)        |
| minus įsiankeravimo gylis | - 15 mm         |
|                           | <u>..... mm</u> |

Pagal poreikį gali būti naudojamas ilgesnis varžtas.

UAB „Knauf“,  
Švitrigailos g. 11B,  
LT-03228 Vilnius

› tel. +370 5 213 2222  
› info@knauf.lt  
› www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeišigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.